MÁY CHẤN TÔN - CHỈNH ĐỘ TỰ ĐỘNG

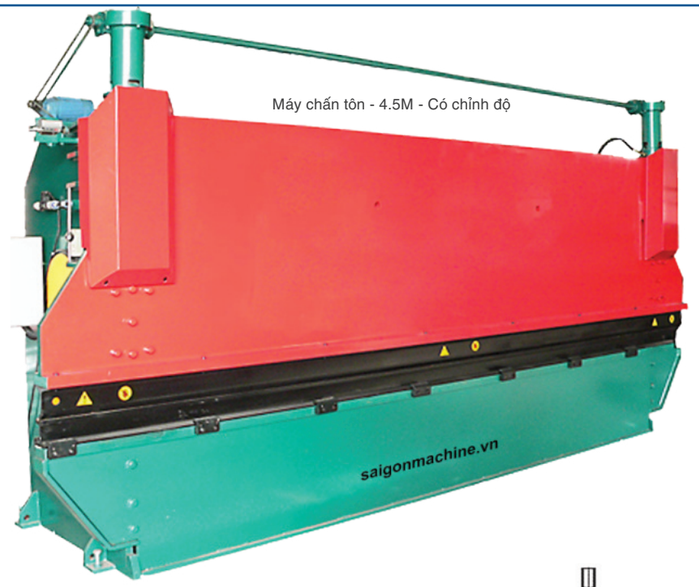

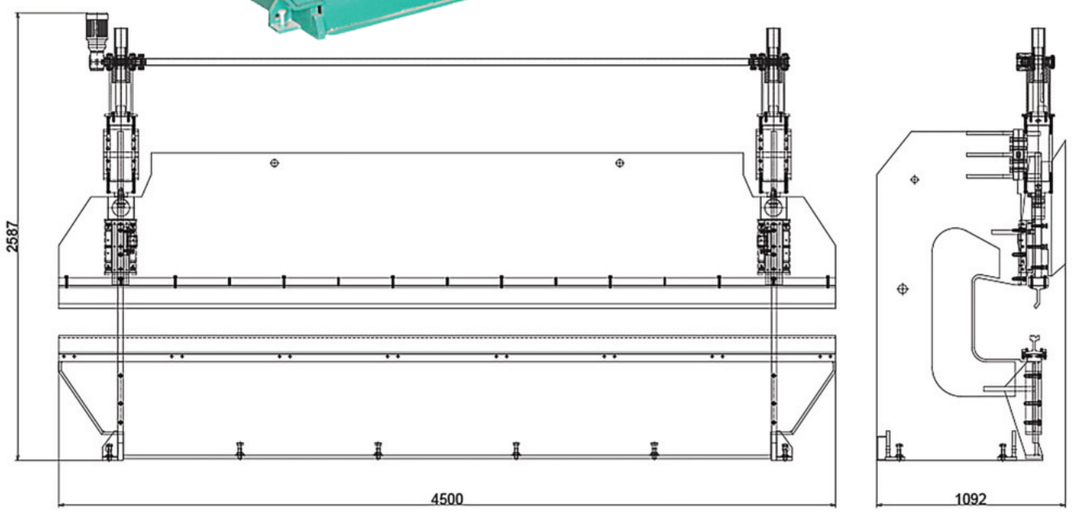

THÔNG SỐ MÁY	
Kích thước (D x R x C)	4500 mm x 1300 mm x 2600 mm
Trọng lượng (Kg)	4200 Kg
Độ dày tôn chấn (mm)	≤ 1.5 mm (Áp dụng cho tôn có giới hạn bền kéo ≤ 50 Kg/cm^2 - Tôn thường)
Bộ dao cối chấn (m)	4.5 m (Vật liệu dùng ray xe lửa)
Ben chấn (Tấn)	2 ben Ø125 x 200 ST | 24.5 Tấn / 2 Ben (Áp 100 Kg/cm^2) 2 Ben được thiết kế chịu áp tối đa 140 Kg/cm^2 - 34 Tấn
Công suất điện (HP)	5 HP

BỘ PHẬN DẬP CẮT VÀ TRUYỀN ĐỘNG	
Nút bấm	Chống bụi, ẩm siêu bền trên 5 năm Idec - Izumi (Japan)
Cối nhấn 2 rãnh (mm)	Rãnh nhỏ: 10 mm Rãnh lớn: 20 mm
Bạc đạn	KG / PBC

THỦY LỰC	
Motor điện (HP)	Hitachi / Teco / ABB
Van	Propiston - Taiwan
Ống dầu (mm)	Ø19 mm => Ø27 mm (Yokohama - Japan / Dyneflex)
Đồng hồ áp (Kg/cm^2)	250 Kg/cm^2 (CNN - Đài Loan)
Dầu thủy lực R32 (Nhập khẩu)	150L

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN	
CB nguồn	Fuji - Mitsu
Rơlay chống quá tải bảo vệ động cơ	Có
Rơlay đóng ngắt van thủy lực	10A - Idec - Izumi - Nhật Bản
Bo tỷ lệ điều khiển tốc độ	Có (1 tốc độ)
Rơlay đóng ngắt van thủy lực	Việt Nam

MÁY GẤP TAY

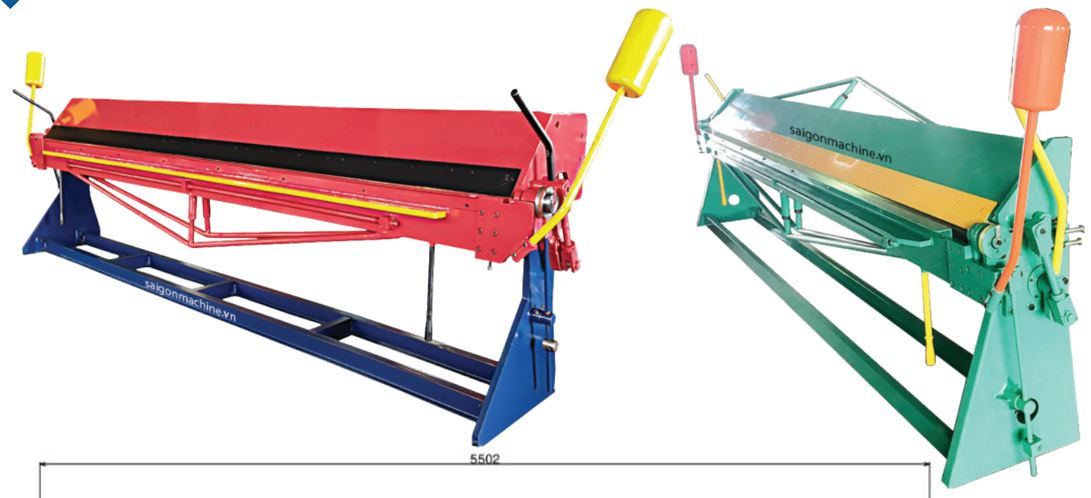

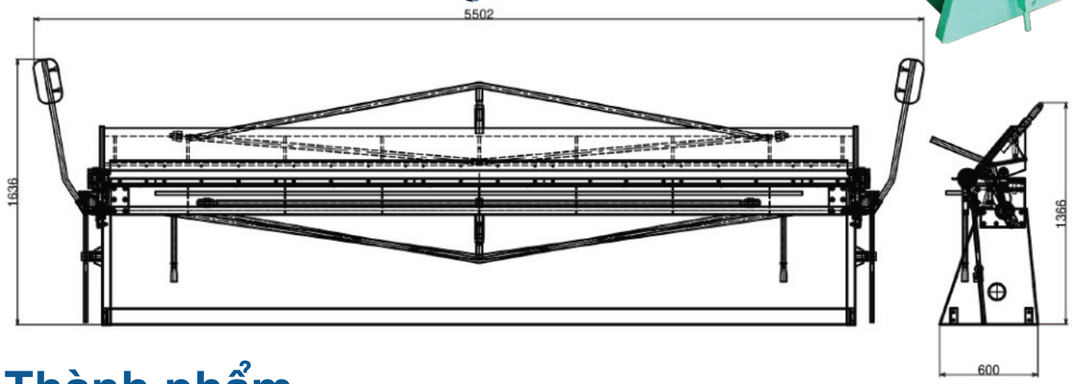
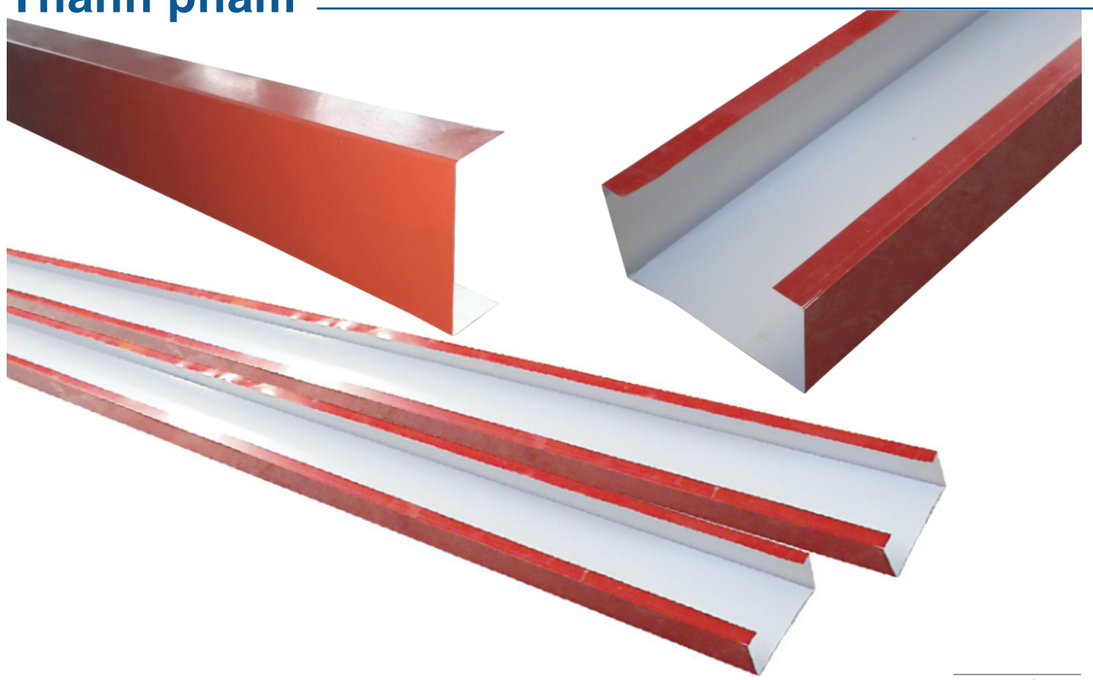
Thành phẩm