MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG - SÓNG VUÔNG

Máy cán tôn 1 tầng 5 sóng vuông

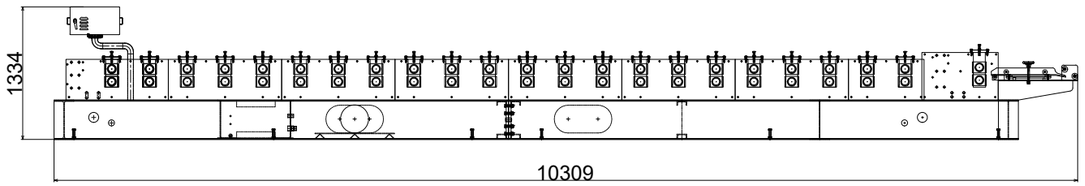

THÔNG SỐ MÁY	
Kích thước (D x R x C)	10500 mm x 1700 mm x 1400 mm
Trọng lượng (Kg)	8000 Kg
Năng suất / tốc độ (m/p)	18 m/p÷22 m/p
Số cặp trục	Tùy thuộc biên dạng
Đường kính trục cán (mm)	Ø70 mm
Công suất điện (KW / HP)	5.5 KW / 7.5 HP
THÔNG SỐ NGUYÊN LIỆU	
Độ dày (mm)	0.25 mm 0.6 mm
Chiều rộng khổ tôn (mm)	1200 mm
Độ cứng	G300 - G550
THỦY LỰC	
Motor điện (HP)	7.5 HP
Đầu bơm (Cm^3/v)	31 Cm^3/v
Van	Van 2 cấp tốc độ
Giải nhiệt (Quạt)	AH1012 (120 l/p)
Ống dầu	Yokohama / Dynesflex
Motor truyền động (cc/v)	BM3 - 400 cc/v
Đồng hồ áp (Kg/cm^2)	250 Kg/cm^2 (Nhật Bản)
Dầu thủy lực R32 (Nhập khẩu)	150L

LINH KIỆN	
Dao cắt phẳng	Ø80 x 150 ST
Dao cắt hình	Ø80 x 150 ST
Xích RS	80
Nút bấm	Chống bụi mốc siêu bền trên 5 năm (Idec - Japan)
Dao cắt	Thép chuyên dùng của Nhật Bản / Đức.
TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN	
CB nguồn	Fuji - Mitsu
Rơlay chống quá tải bảo vệ động cơ	Có
Bo nguồn	Omron 24VDC
Bộ điều khiển công nghiệp (PLC)	Mitsubishi - JapanT
Màn hình	7 Inch - Weintek - Đài Loan
Rơlay đóng ngắt van thủy lực	10A - Idec - Izumi - Nhật Bản
Bo tỷ lệ điều khiển tốc độ	Không
Tủ điều khiển	Tủ treo tiết kiệm không gian
Bộ đếm	Omron / Autonics (360 Xung / Vòng)
Còi báo	250VAC
Đèn báo	250VAC
Dây điện	Việt Nam

Biên dạng - Thành phẩm



Biên dạng tôn 9 sóng 1 rìa H20.5 - khổ 1200

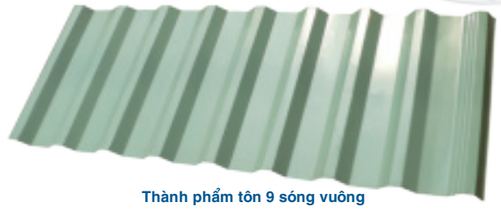

Thành phẩm tôn 9 sóng vuông



Biên dạng tôn 11 sóng 2 rìa C54 - H17.5 - khổ 1200



Biên dạng tôn 11 sóng 2 rìa C60 - H17.8 - khổ 1200

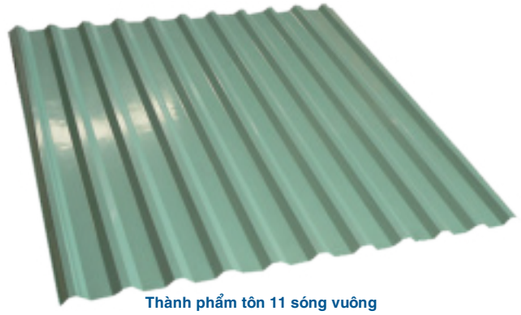

Thành phẩm tôn 11 sóng vuông

Ứng dụng thực tế